

ESLINGAS SEGURIDAD



E.P.I.
Equipos de Protección Individual



REFERENCIA: 50-23RG

Eslinga de Detención en Y Graduable

Descripción

Eslinga de Detención doble en "Y" con sistema de absorción de energía, fabricado en reata poliéster de 25mm de ancho. Con gancho de doble seguro en cada extremo, largo de eslinga 1,80m, desde el gancho que fija el arnés, hasta el extremo de cada brazo de la Y.


- **50-23RGA:** Eslinga de detención de caídas con (2) ganchos grandes doble seguro de 2½" - 65mm de apertura a un extremo y (1) gancho pequeño de ¾" - 21mm de apertura al otro extremo.
- **50-23RGB:** Eslinga de detención de caídas con (3) ganchos pequeños doble seguro de ¾" - 21mm de apertura en cada extremo.

Generalidades

La eslinga en "Y" Ref. 50-23RGA y la Ref. 50-23RGB es un elemento que hace parte del Sistema Personal de Detención de Caídas y su uso se recomienda en la realización de trabajos en alturas (según la norma NTC alturas superiores a 1.80m), brindando prestaciones como:

- Detención de caídas, ascenso y descenso controlado en estructuras.
- Complementar los arneses
- Ideal para trabajos en los que el punto de anclaje es variable.
- Se recomienda para alturas superiores a 6m.

El dispositivo absorbedor de energía de impacto tiene una elongación de 106.7cms (42 pul.) que reduce la fuerza de detención a menos de 900lb-f.

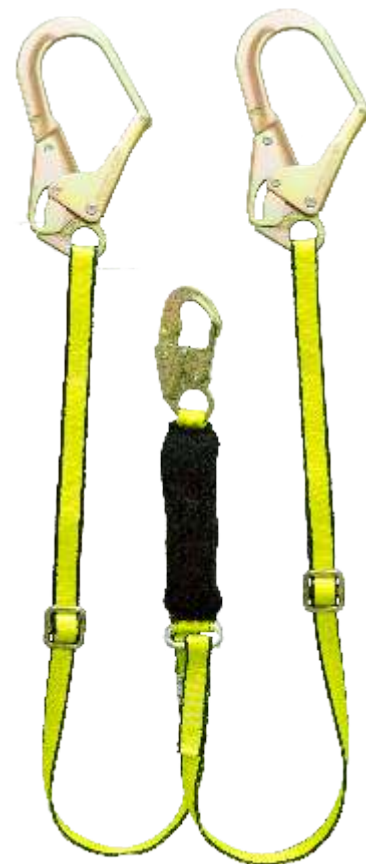

Longitud: A partir de 90cm

Componentes de Fabricación

CODIGO DE PRODUCTO	NORMA	RESISTENCIA	PESO	MATERIAL	COLOR	EMPAQUE
50-23RGA	ANSI/Z359.1	5000lbs / 22.2kN	2260g	Poliéster	Azul, Verde Neón	Unidad
50-23RGB	ANSI/Z359.1	5000lbs / 22.2kN	2750g	Poliéster	Azul, Verde Neón	Unidad

IMPORTANTE:

Esta línea no debe ser utilizada como implemento para deportes extremos con caída libre.